

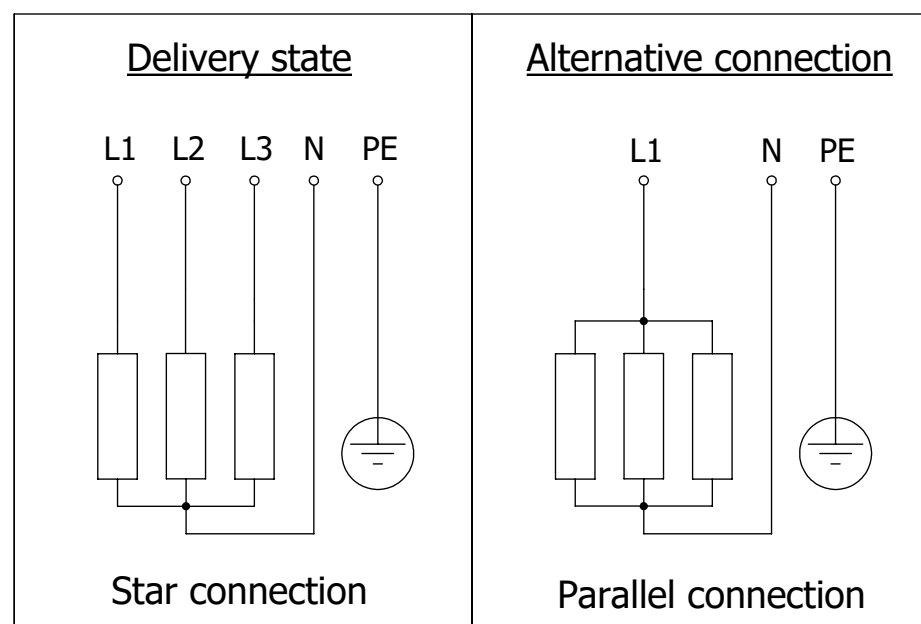
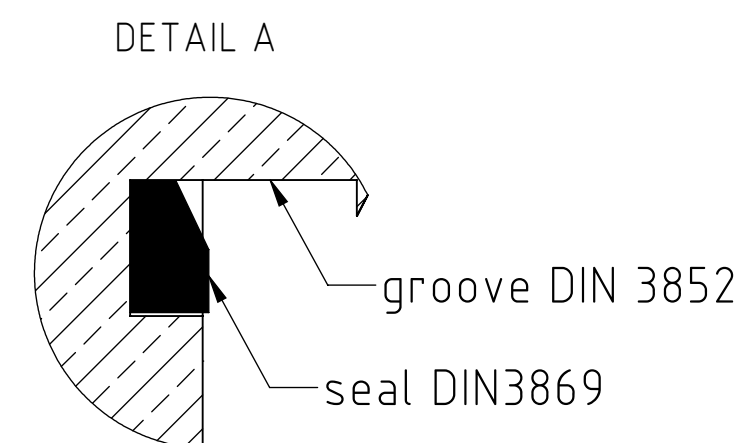
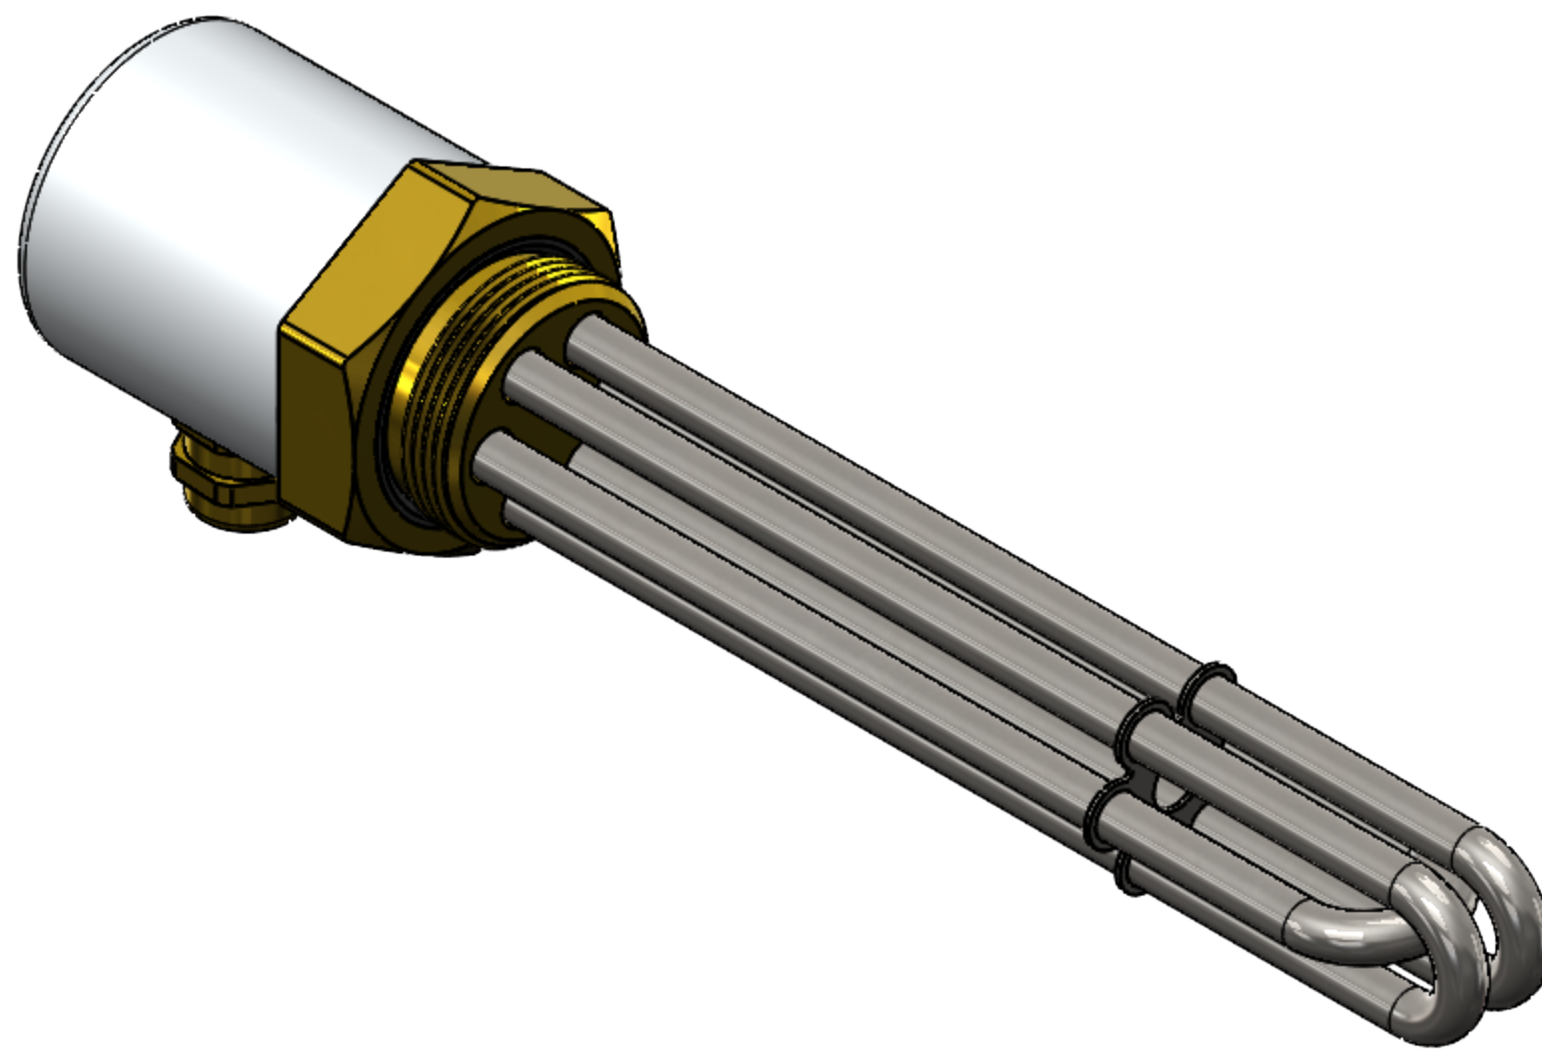


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten Personell mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und Strafrechtliche Verfolgung nach sich.

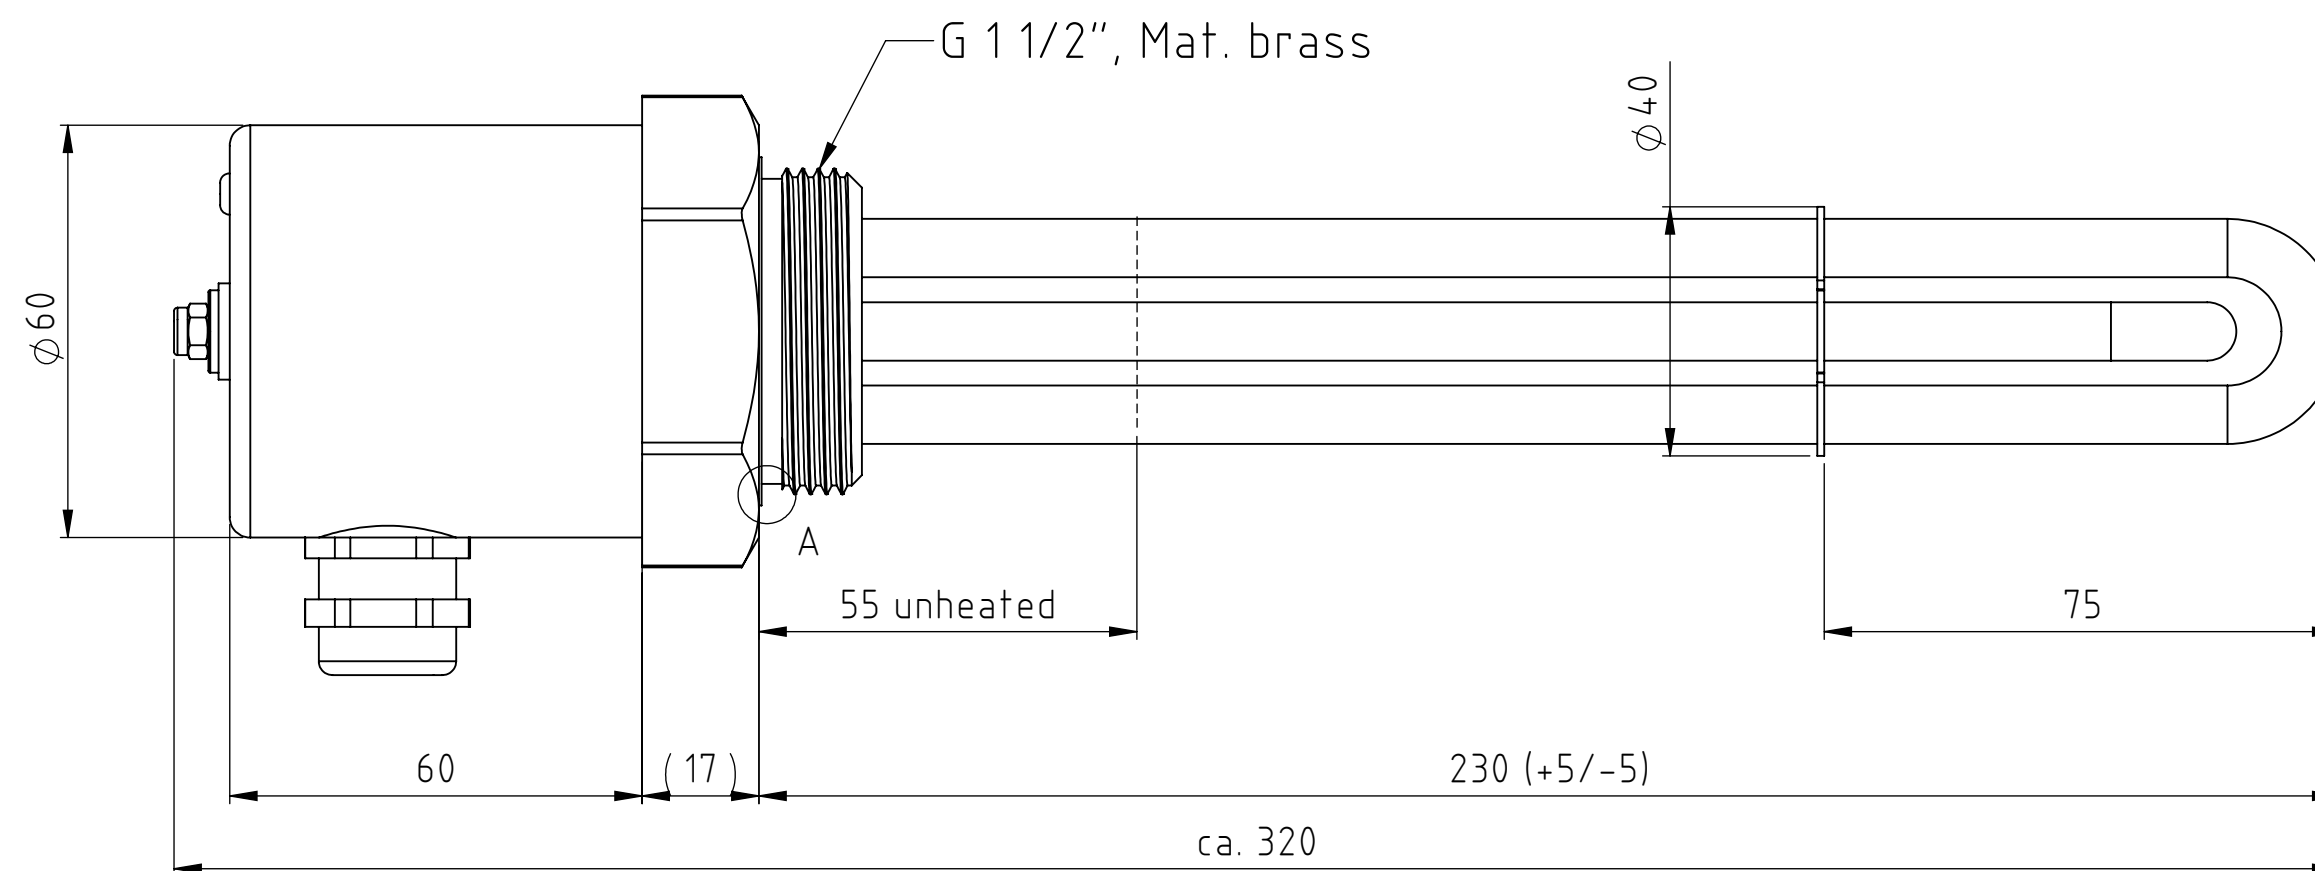

253245

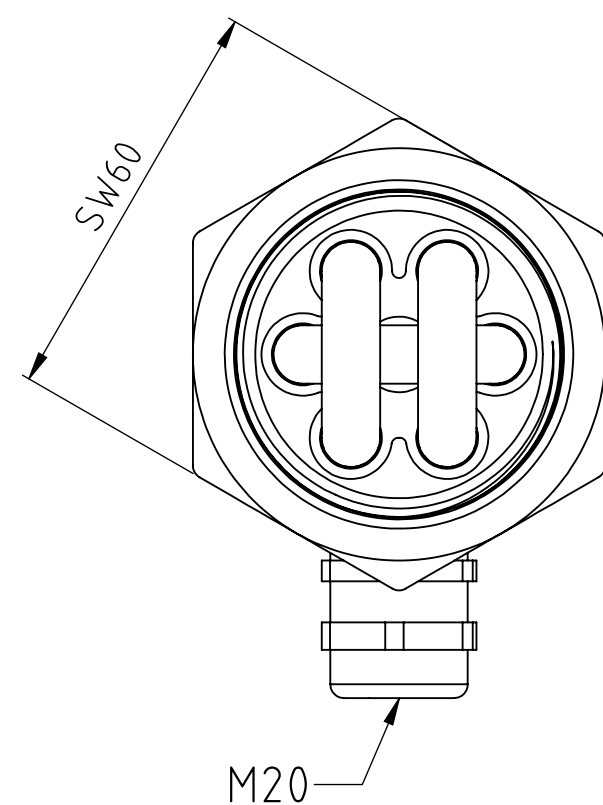

Certificate-No. 2434104



Technische Daten / technical data	
Medium / medium:	water
Durchfluss / flow:	-
min./max. Temp.:	+5/+95°C
min./max. Druck/Pressure:	6,0 bar(ü)
Prüfdruck / test pressure:	-
Spannung / voltag:	480 V 3~
Leistung / power:	3,0 kW (+5/-10%)
Stufen / power stages:	1
Einbaulage/install. position:	horizontal
Gewicht / weight:	1,0 Kg

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-C; DIN6930-2-m General tolerance : ISO 2768-mk; EN ISO 13920-C; DIN6930-2-m			Auftrags-Nr. / order: -	
			Kunde / customer: -	
			FA-Nr. / production-No.: -	
			Bezeichnung / description	
			SEHK G 1 1/2" 3,0kW 480V 3~	
			Zeichnungs-Nr. / drawing-no. 105178	
			Artikel-Nr. / Item-no. 105178	
			Siekertotte GmbH & Co. KG 33051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 930 9325 SEKERKOTTE powered to heat	
			Format/size A2	Maßstab / scale 1:4
			Rev. A	
			Blatt / page: 1	
			von / of: 1	